




Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GL-Klasse (Baureihe X164)

Variante 1		Variante 2	
GL 320/350 CDI 4MATIC	164.822	GL 350 CDI 4MATIC	164.823
GL 350 BLUETEC 4MATIC	164.824	GL 420/450 CDI 4MATIC	164.828
		GL 450 4MATIC	164.871
		GL 500 4MATIC	164.886
Stand: 20.07.2011			

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen Ⓜ und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugs-drehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreiße	Reifenreihe	Montageort	Varianten	Hinweise
8 J x 18 H2 ET 53	265/60 R 18	VA und HA	• 1	1)4)5)
8 ½ J x 19 H2 ET 56	265/55 R 19	VA und HA	• 1 • 2	1)3) 1)3)
8 ½ J x 19 H2 ET 56	275/55 R 19	VA und HA	• 1 • 2	1)2) 1)2)
8 ½ J x 20 H2 ET 56	275/50 R 20	VA und HA	• 1 • 2	1)2) 1)2)
10 J x 21 H2 ET 37	295/40 R 21	VA und HA	• 1 • 2	1)2)6) 1)2)6)

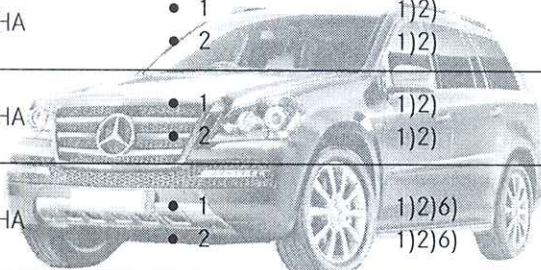



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GL-Klasse (Baureihe X164)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb.
- 3) Nur als M+S Bereifung möglich.
- 4) Nicht möglich mit CODE 845 (3. Sitzreihe el. klappbar.)
- 5) Nur für Fahrzeuge bis einschließlich EG-Genehmigungsstand: e1*2001/116*0340*12 möglich.
- 6) Bei Nachrüstung dieser Raddimension, ist eine ausreichende Radabdeckung sicher zu stellen (entfällt im Geltungsbereich der StVZO.).

Hinweis: Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie in unserem Servicebereich unter: www.Mercedes-Benz.de

Daimler AG


Niedrist


Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GL-Klasse (Baureihe X164)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
8J x 18 ET53	A 164 401 0602
8J x 18 ET53	A 164 401 6302
8,5J x 19 ET56	A 164 401 2102
8,5J x 19 ET56	A 164 401 2502
8,5J x 19 ET56	A 164 401 5902
8,5J x 19 ET56	A 164 401 6802
8,5J x 20 ET56	A 164 401 1102
8,5J x 20 ET56	A 164 401 2402
8,5J x 20 ET56	A 164 401 6002
8,5J x 20 ET56	A 164 401 6102
8,5J x 20 ET56	A 164 401 6702
8,5J x 20 ET56	A 164 401 6902
8,5J x 20 ET56	A 164 401 7502
10J x 21 ET37	A 164 401 4302